


**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
УГЛОВАЯ НАКЛАДКА У-1**

Наименование	Характеристики	Требования	Ед. изм.	Кол-во
Угловая накладка усиленная (толщина 4мм), цельно пластиковая с гладкой поверхностью У-1	Изделие выполнено из винилового пластика, толщиной 4мм. Ширина отбойника 50 мм.	Усиленная угловая накладка У-1, толщина 4мм, цельно пластиковая с гладкой поверхностью. Ширина угловой накладки 50мм, длина 3м. Наличие экспертного заключения о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам. Наличие сертификата соответствия требованиям нормативных документов ТУ 5770-001 43261998-15. Наличие сертификата пожаробезопасности строительно-отделочных материалов. Класс пожарной опасности КМ1. Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости –В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30 402-96. Коэффициент дымообразования - Д2 (с умеренно-дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18); Показатель токсичности Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20). Срок службы изделия не менее 20 лет.	Пп/м	

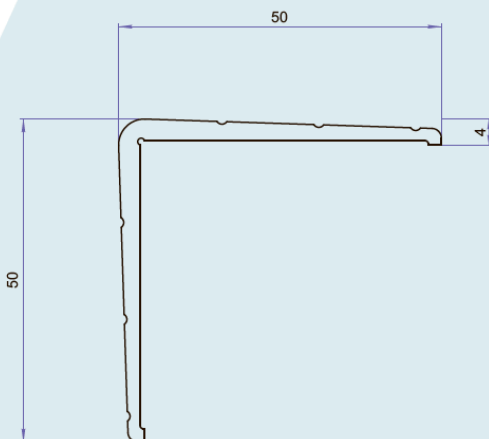

Угловая накладка У-1 имеет форму уголка с полкой 50 мм и предлагает хорошую альтернативу всем традиционным пластиковым уголкам. Крепление к стене на угол производится либо на клей, либо на двухсторонний скотч. По своим показателям ударостойкости не только не уступает, а в десятки раз превосходит все виды пластиковых уголков. Имеет очень высокие эксплуатационные свойства.

Защитите свои углы стен от ударов носилок, кресел-каталок или тележек. Установите угловую накладку У-1 и таким образом вы сможете избежать дорогостоящего ремонта и регулярных работ по техническому обслуживанию помещений.